



Datenblatt: SITgrid030

**Textile Konstruktion:**


	Fadenabstand (mm)	Anzahl Fäden pro m	Gitteröffnung (mm)	Material	Dichte g/cm <sup>3</sup>
Kettrichtung (längs)	25,4	39	23	Carbon 24K	1,81
Schussrichtung (quer)	25,4	39	23	Carbon 24K	1,81

**Beschichtung:**

SBR - Styrol-Butadien-Beschichtung = wässrige filmbildende Dispersion

**Gewicht:**

unbeschichtet	g/m <sup>2</sup>	133
beschichtet	g/m <sup>2</sup>	149

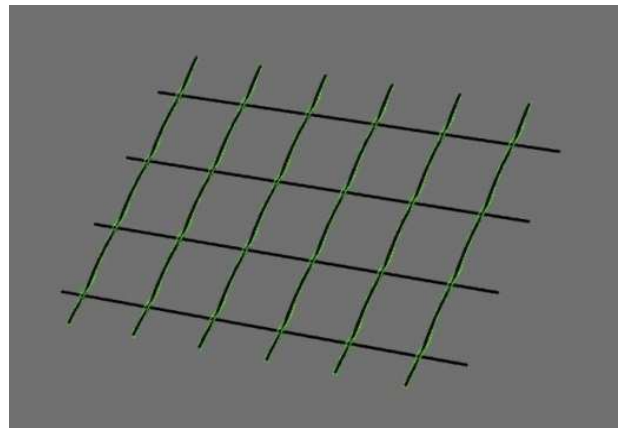

**Maße (Beispiel):**

	Rolle	Platte
Breite [m]	2,50	1,25
Länge [m]	25,00	2,00

**Eigenschaften (Mittelwerte):**

		längs	quer
Bewehrungsquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	pro m	34,48	34,48